PARTICOLARE PLINTI DI FONDAZIONE E PALI ILLUMINAZIONE STRADALE E PARCHEGGIO PUBBLICO

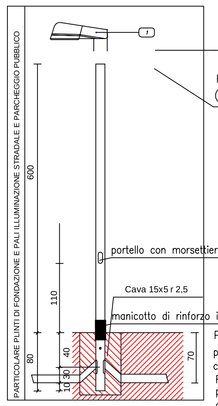

PROIETTORE DISANO MODELLO "ROLLE" ASIMMETRICO T1-700mA CLD CELL 3280 PER LAMPADA LED 84,2W (attacco con sbraccio da 1,5 m) MONTATO SU PALO CONICO H= 8 m f.t. INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZ.

PROIETTORE DISANO MODELLO "ROLLE" ASIMMETRICO T4-700mA CLD CELL 3283 PER LAMPADA LED 42,1 W (attacco testa-palo)MONTATO SU PALO CONICO H= 6 m f.t. INFISSO NEL PLINTO DI FONDAZ.

portello con morsettiera "la conchiglia"

Cava 15x5 r 2,5

manicotto di rinforzo in acciaio zincato L= 60 cm

PER PALO H= m 8,00 f.t. (m 9,00)
plinto di fondazione in cls dim.: m 1,00x1,00x1,20
comprendente il foro di infiloggio palo
PER PALO H= m 6,00 f.t. (m 6,80)
plinto di fondazione in cls dim.: m 0,80x0,80x0,80
comprendente il foro di infiloggio palo

Particolare di derivazione nella morsettiera accessibile dallo sportello del palo

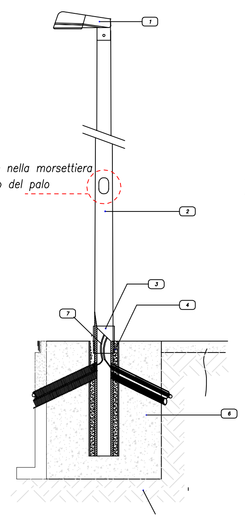

LEGENDA
1 Apparecchio ROLLE DISANO in doppio isolamento
2 Palo in acciaio conico spessore 4 mm
3 Collare di rinforzo in acciaio zincato
4 Riempimento con sabbia costipata
5 Tubo in PVC diametro 120 mm
6 Basamento di fondazione in calcestruzzo
7 Cavo multipolare con guaina tipo FG70R posato entro tubo flessibile diam. 50 mm

CAVIDOTTI SEZIONI TIPO



BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALI H= 7m



BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALI H= 9 m



POZZETTO CON CHIUSINO CARREGGIABILE IN GHISA - DIMENSIONI 50x50 cm

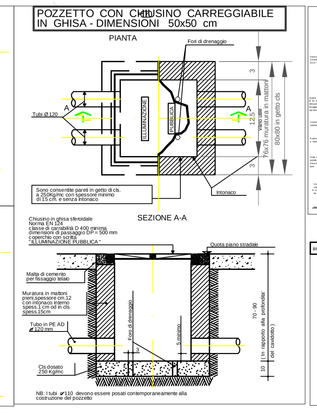
PIANTA
Foro di drenaggio
Tubo di rete
Tubo corrugato per cablaggio
Tubo corrugato per cablaggio
Fondo stradale
Fondo naturale
Fondo naturale
Fondo stradale
Tubo corrugato per cablaggio
Tubo corrugato per cablaggio
Fondo naturale
Fondo naturale
Fondo stradale
Fondo naturale
Fondo naturale
Fondo stradale
Fondo naturale
Fondo naturale
Fondo stradale
Fondo naturale
Fondo naturale
Fondo natur